

MANUALE MONTAGGIO e INSTALLAZIONE



RECINZIONE METALLICA

“SHUTTER FENCE”

Il presente manuale illustra le modalità di montaggio, i dettagli costruttivi e le tipologie della recinzione metallica Shutter Fence, prodotta dall'Azienda Guven in Turchia.

Per quanto attiene alle caratteristiche tecniche del prodotto si rimanda all'apposito fascicolo tecnico allegato.




Shuttle Fence: La Qualità e l'Eleganza al servizio della Tua Privacy


- 1) LAMELLA SUPERIORE: realizzata con lamiera più larga, fungerà da lamella di copertura della struttura. Lo spessore della lamiera sarà superiore a 1 mm dopo la verniciatura.
- 2) LAMELLA INFERIORE: la struttura sarà completata con queste lamelle e la quantità varierà in base all'altezza della recinzione. Lo spessore della/e lamiera/e è lo stesso della lamella superiore.
- 3) PALO LAVORATO AL LASER: il profilo del palo è 60*60*1,5 mm. L'assemblaggio delle lamelle verrà effettuato tramite lamella laser. Le lamelle entreranno di 3 cm per palo.
- 4) FLANGIA DI MONTAGGIO DEL PALO: tutti i pali sono flangiati e l'assemblatore esegue l'installazione con 4 tasselli.
- 5) COPERTURA DEL PALO: la copertura del palo è prodotta da PWC, resistente ai raggi UV e facile da installare a mano.




1. MONTAGGIO

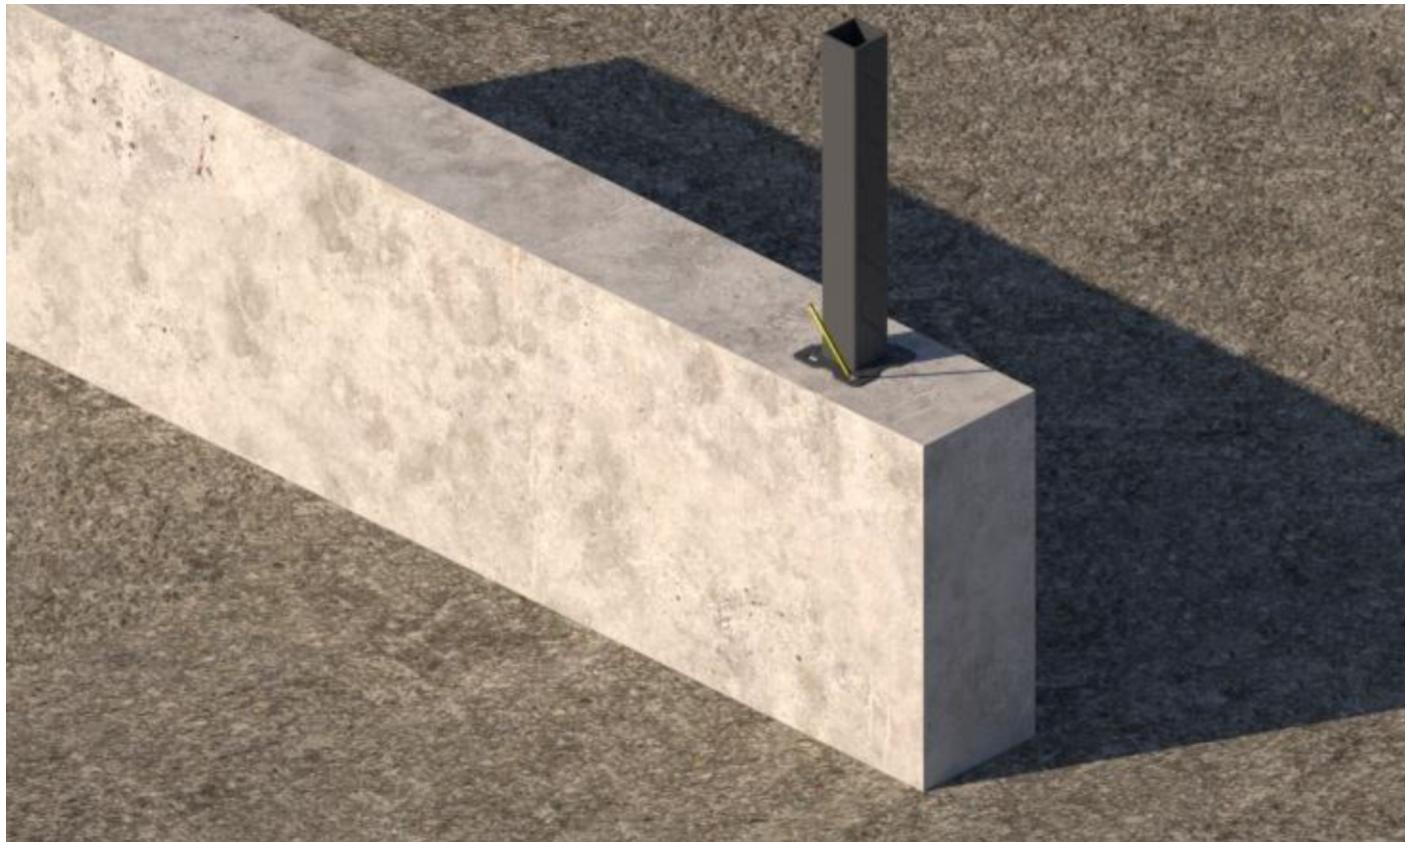


1) Appoggiare la colonna iniziale sulla parte superiore del muro in calcestruzzo e con l'ausilio di un marker individuare in quattro fori da realizzare.

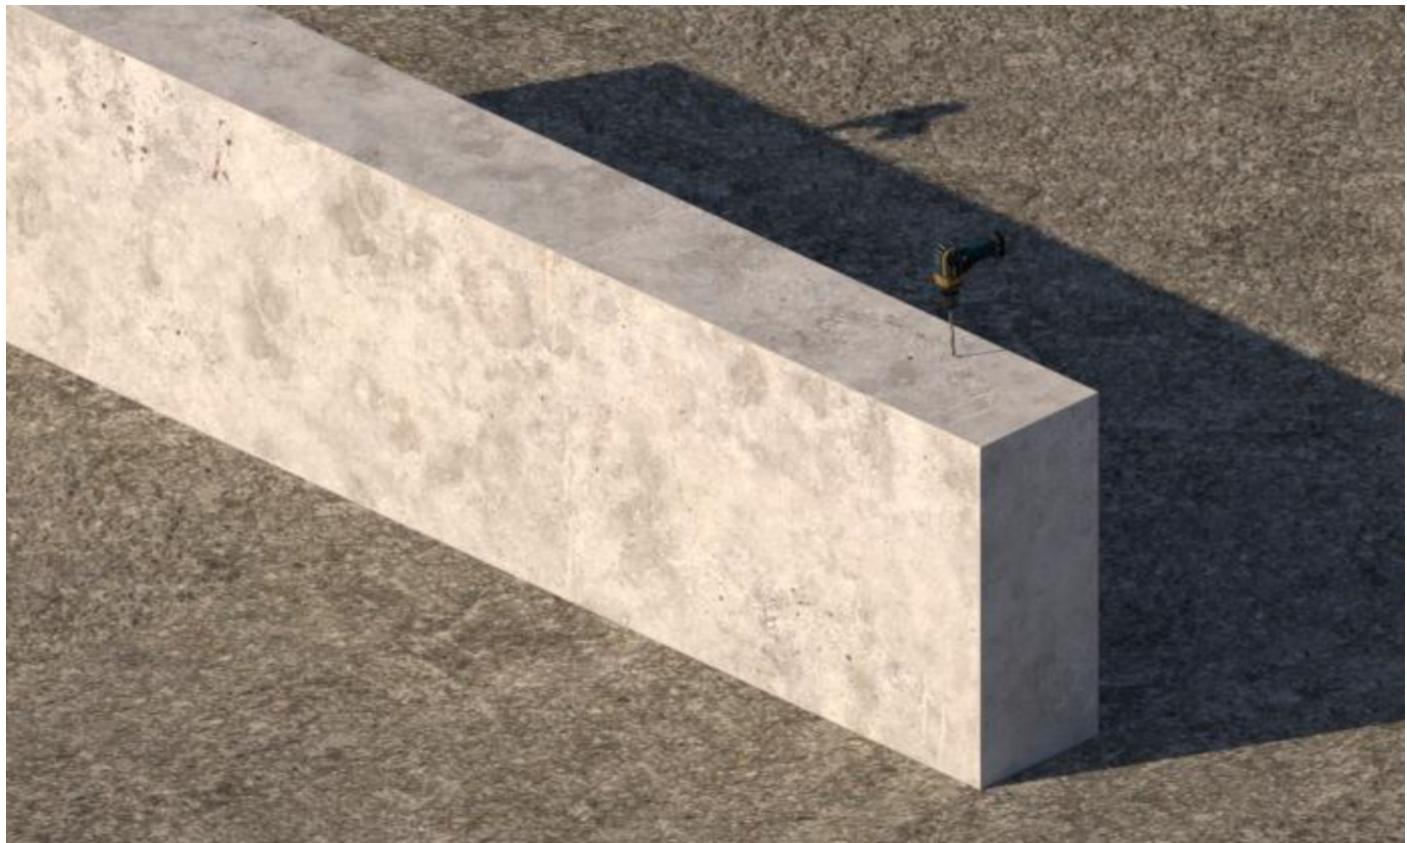


2) Eseguire i fori con un trapano sul calcestruzzo con una punta da calcestruzzo ø10.

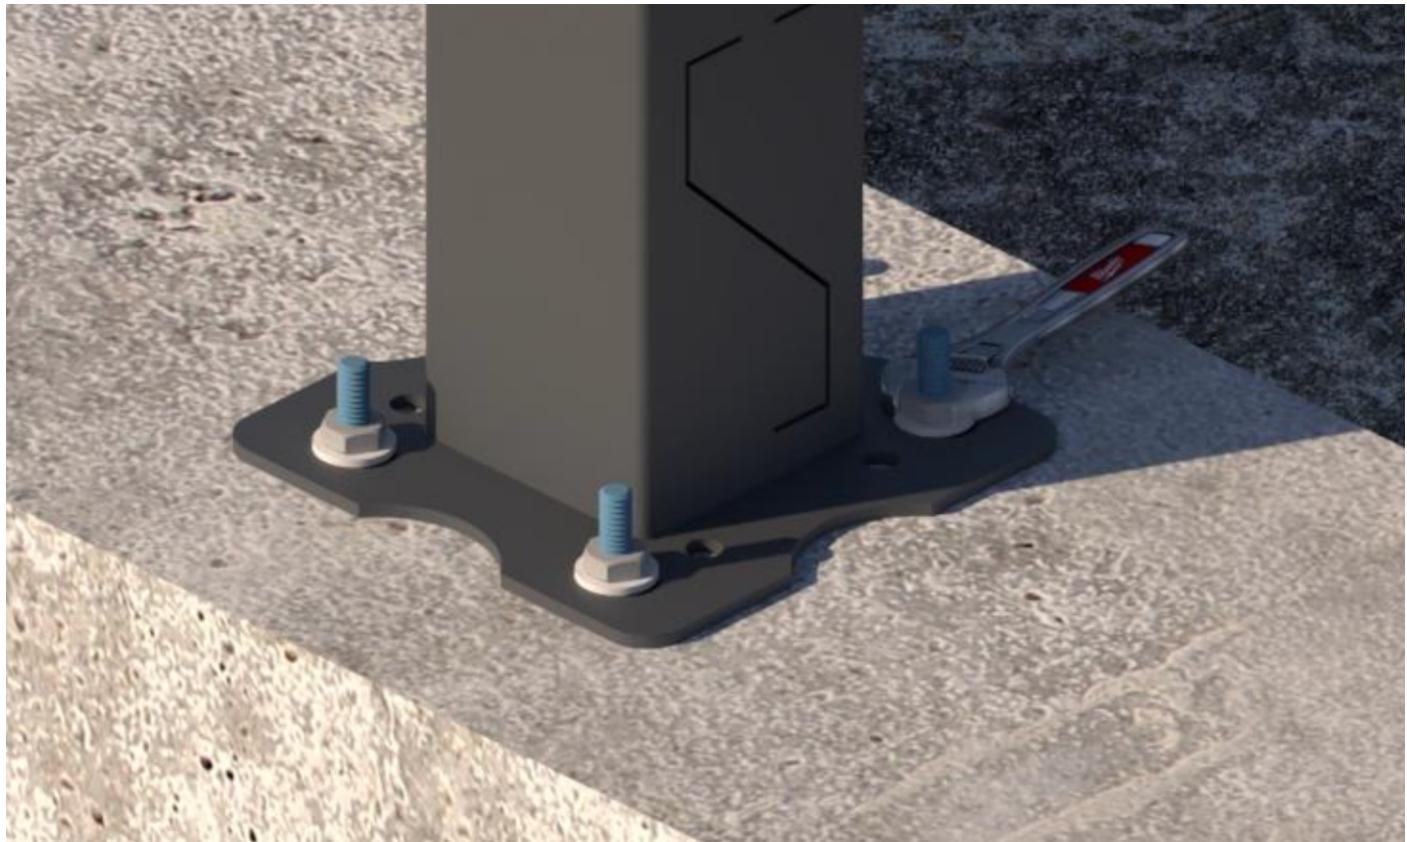


3) Appoggiare la colonna e fissare con quattro ancoranti a filetto esterno M8 con lunghezza minima di ancoraggio 65 mm.

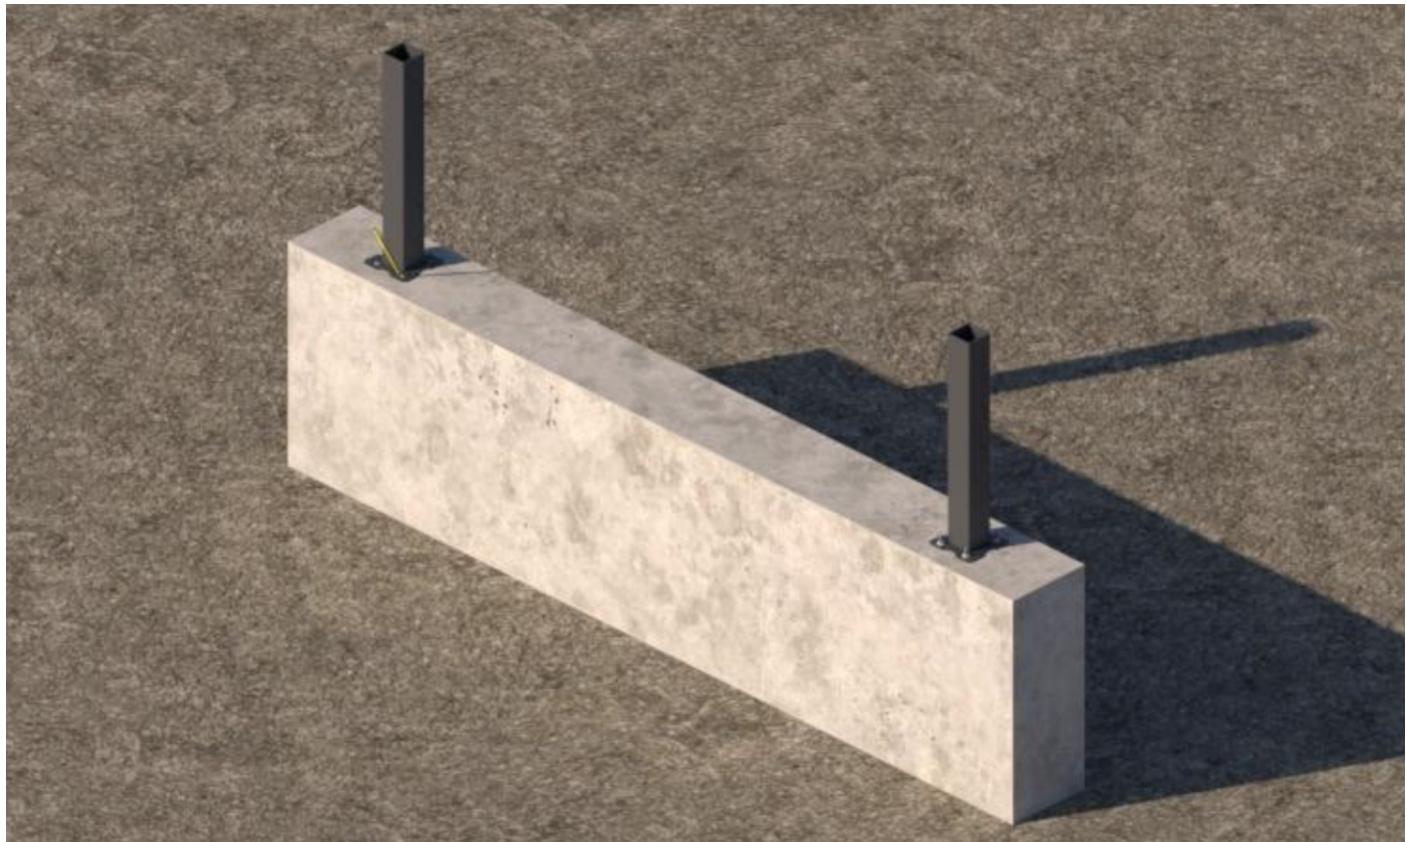


4) Posizionare la seconda colonna ad una distanza di 156 cm. Ripetere con un marker la procedura al Punto 1.

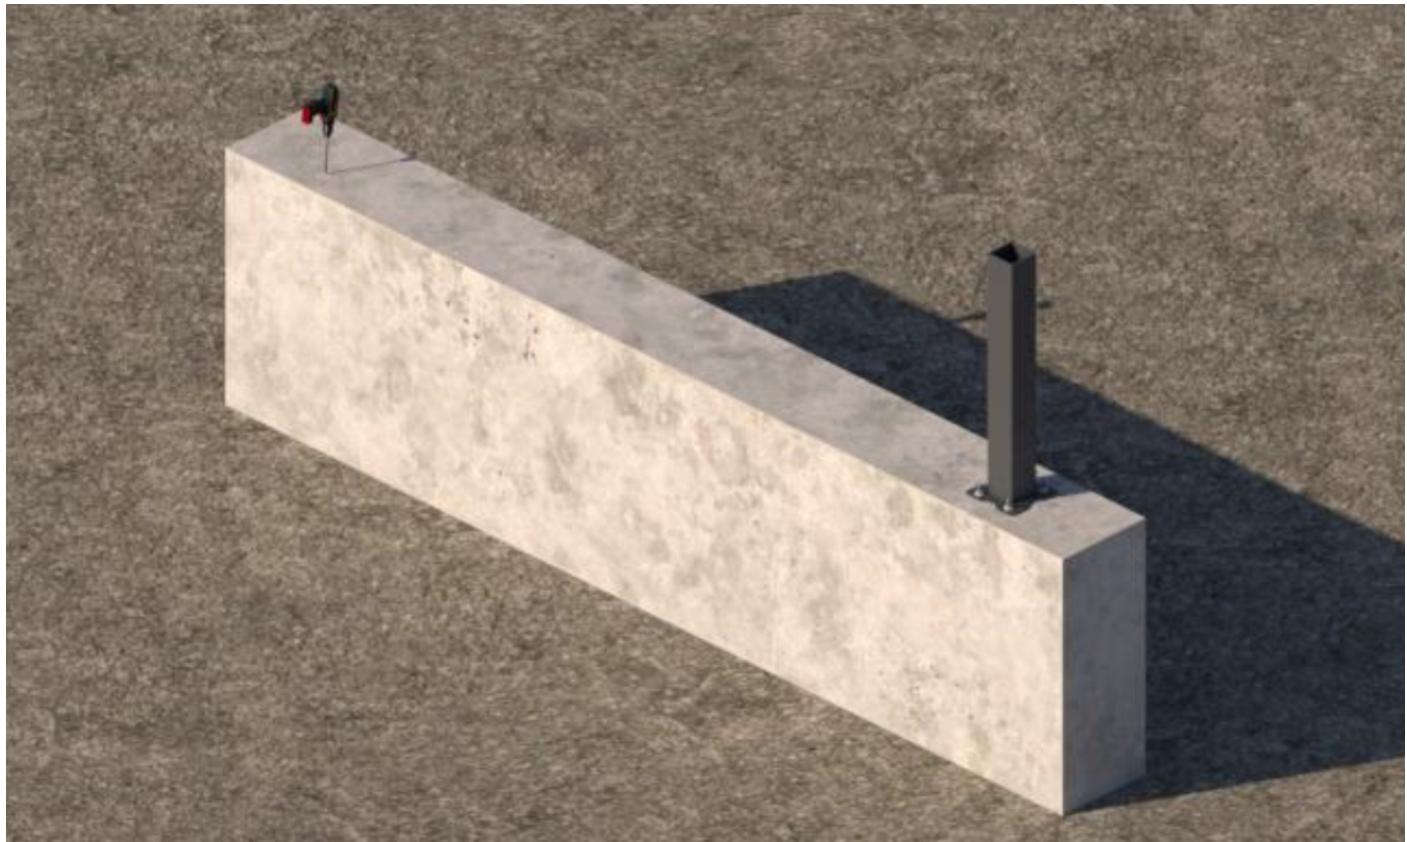


5) Con l'ausilio di un trapano ripetere la procedura al Punto 2.

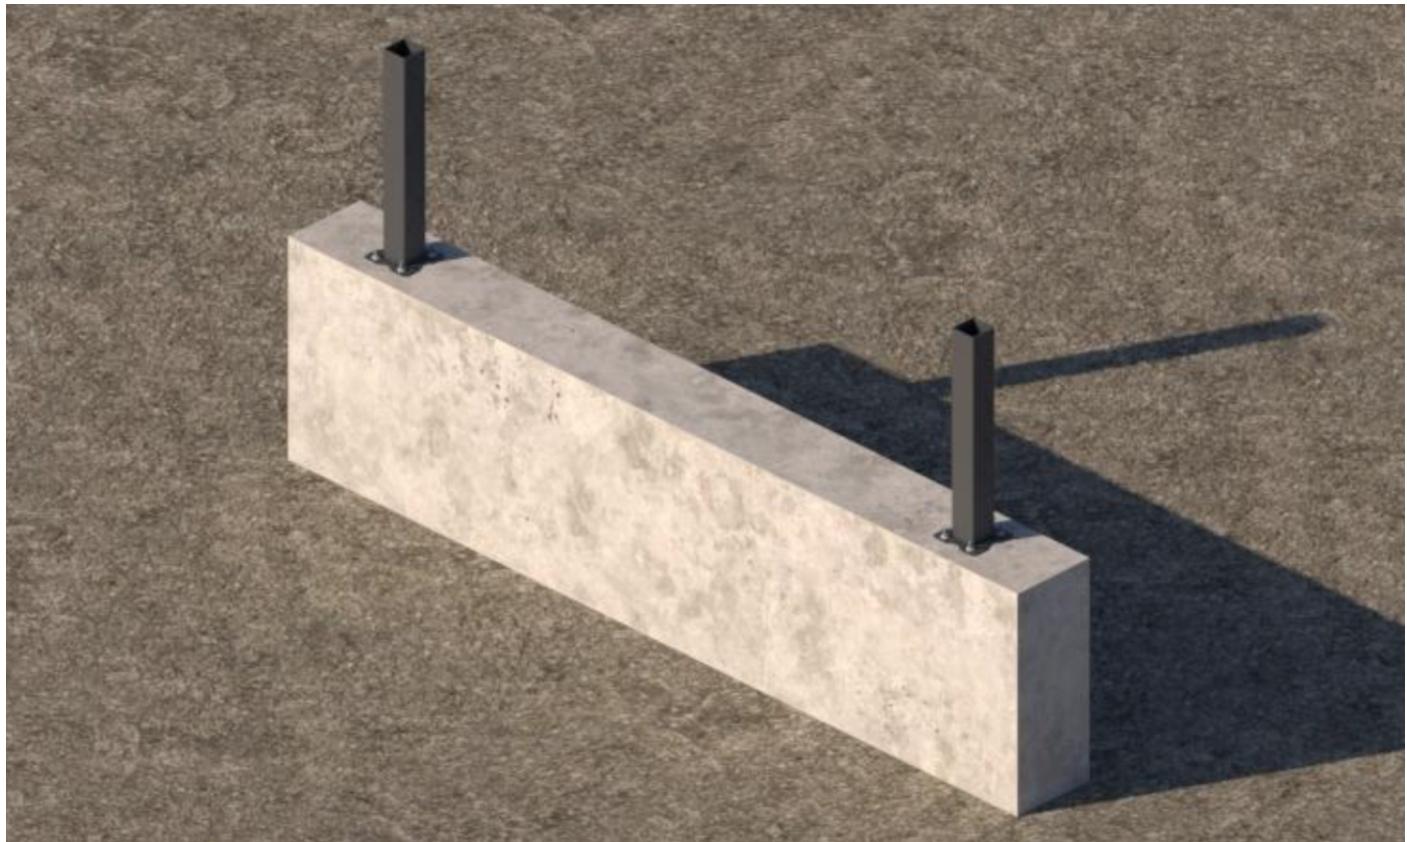


6) Fissare la seconda colonna con ancoranti M8 come da procedura al Punto 3.

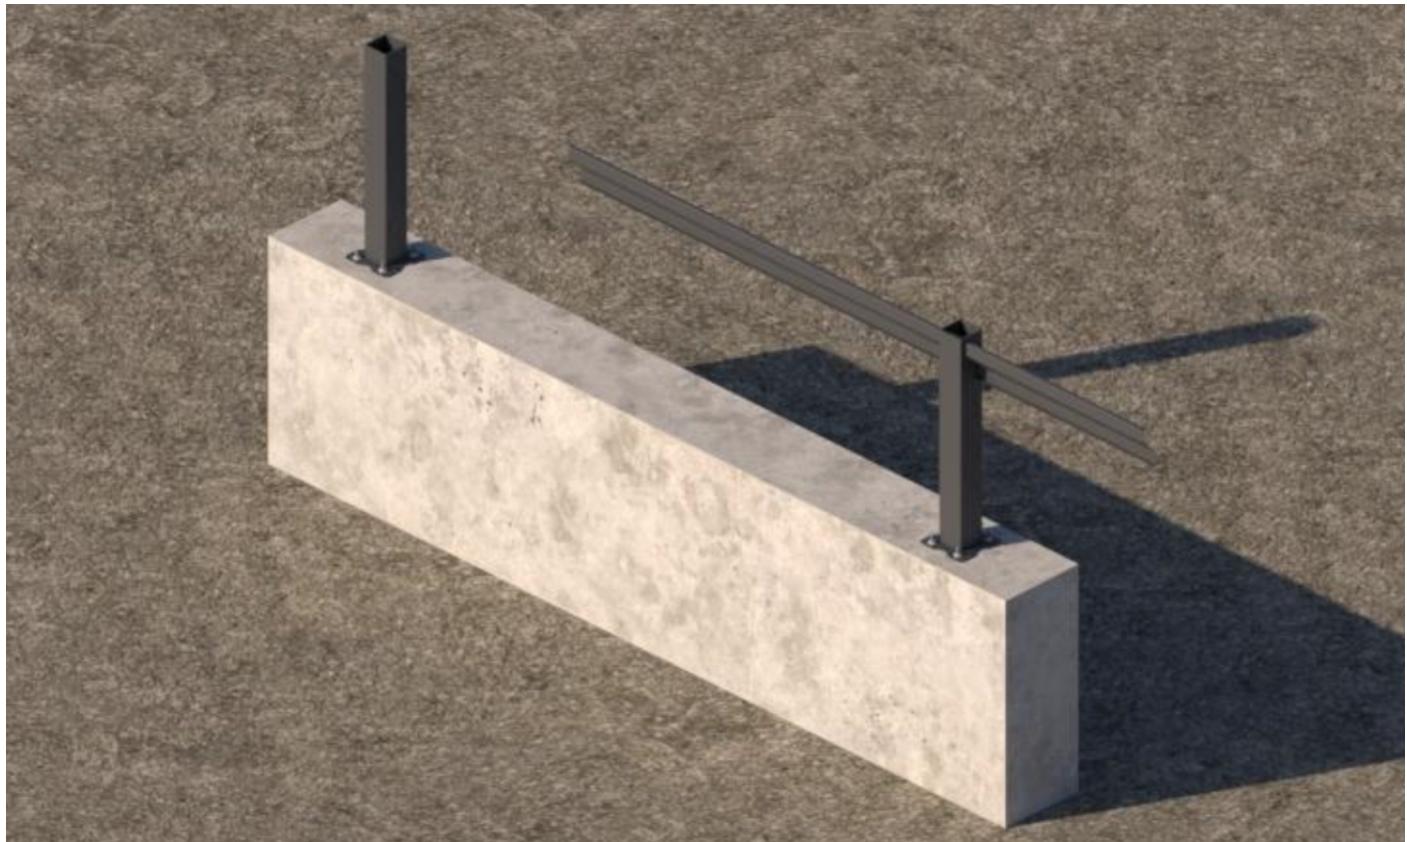


7) Partendo dalla parte superiore inserire la prima doga.

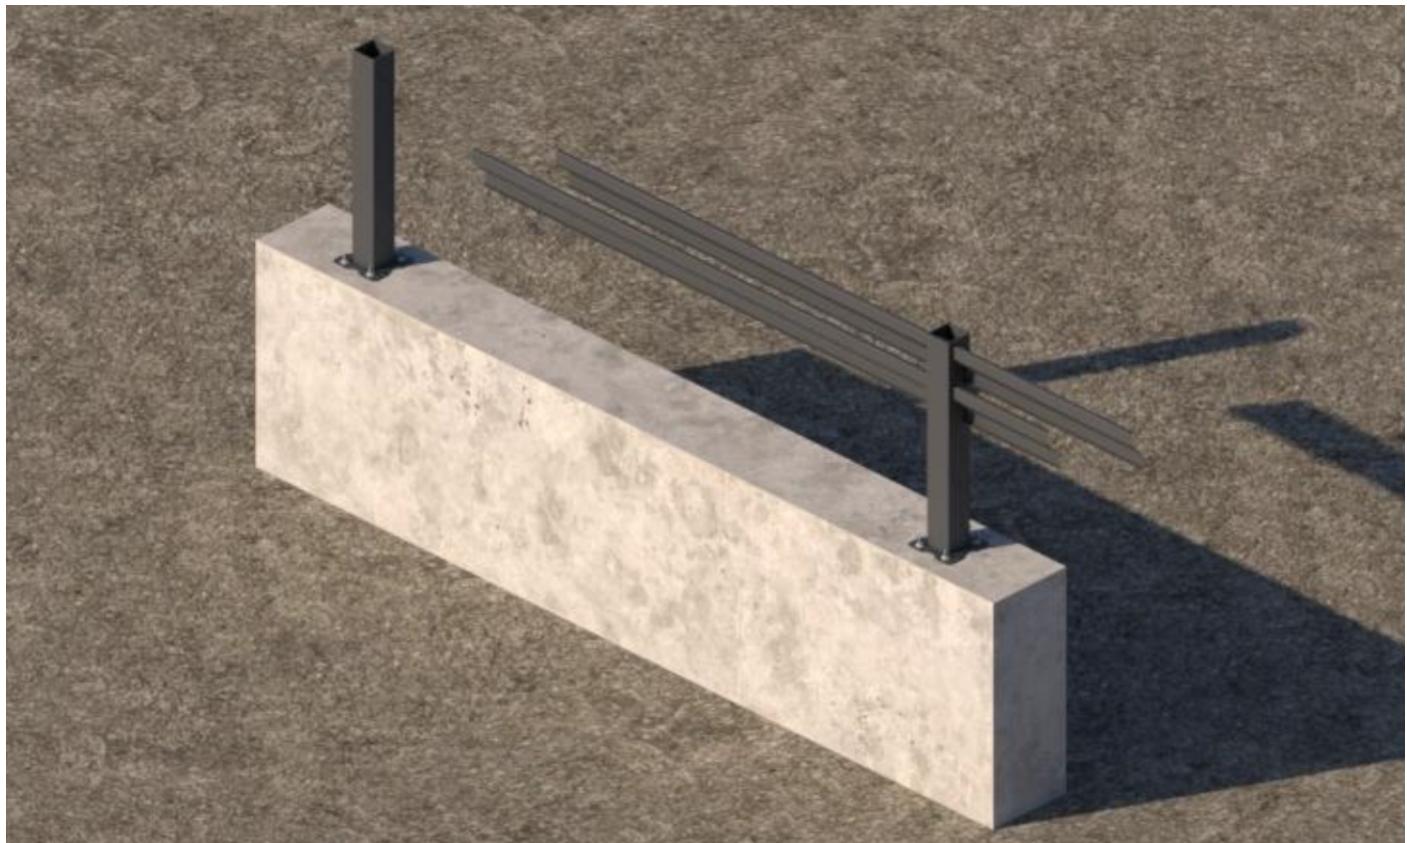

8) Proseguire con la doga successiva.

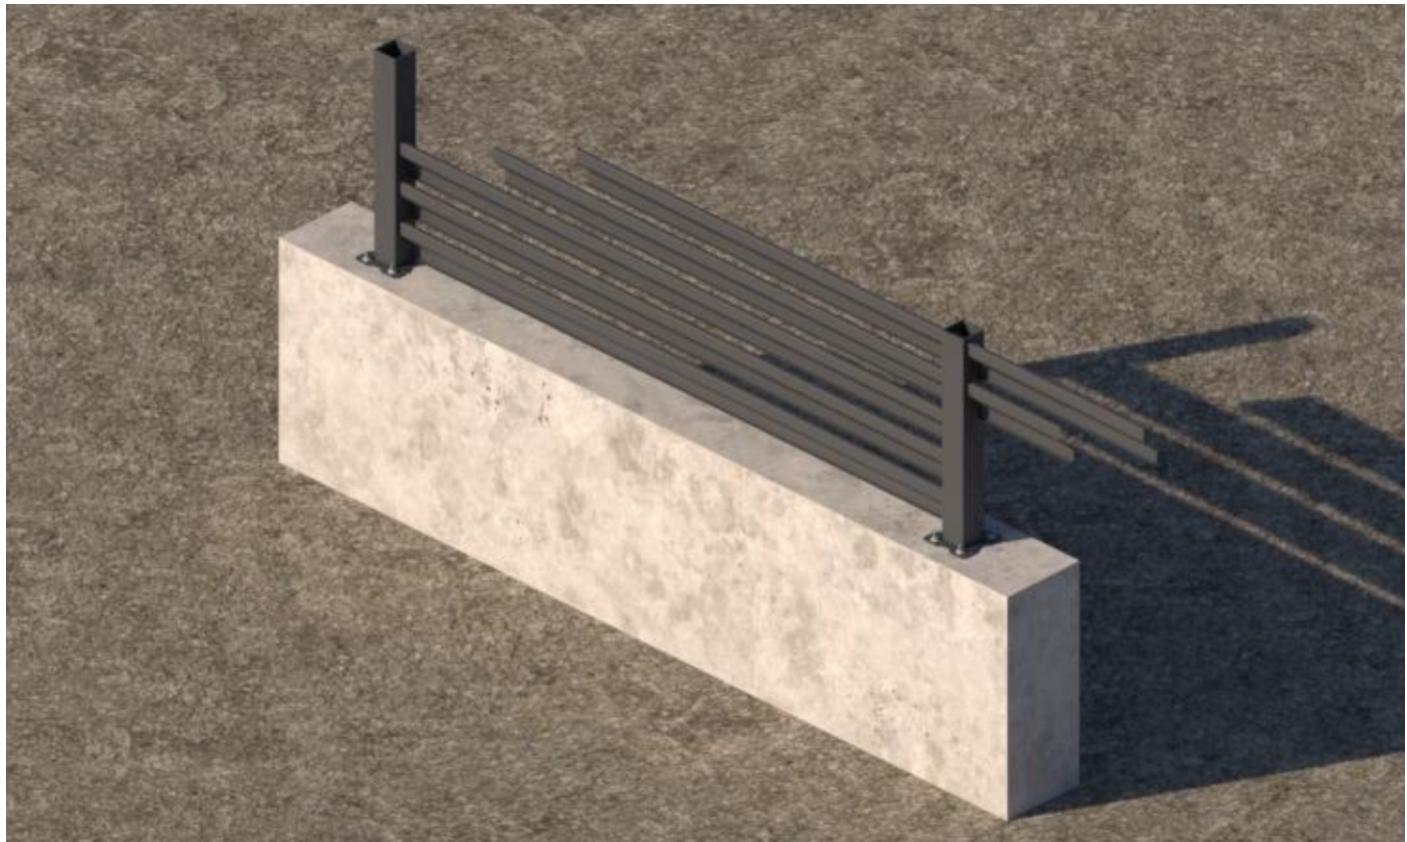



9) Completare l'inserimento di tutte le doghe.

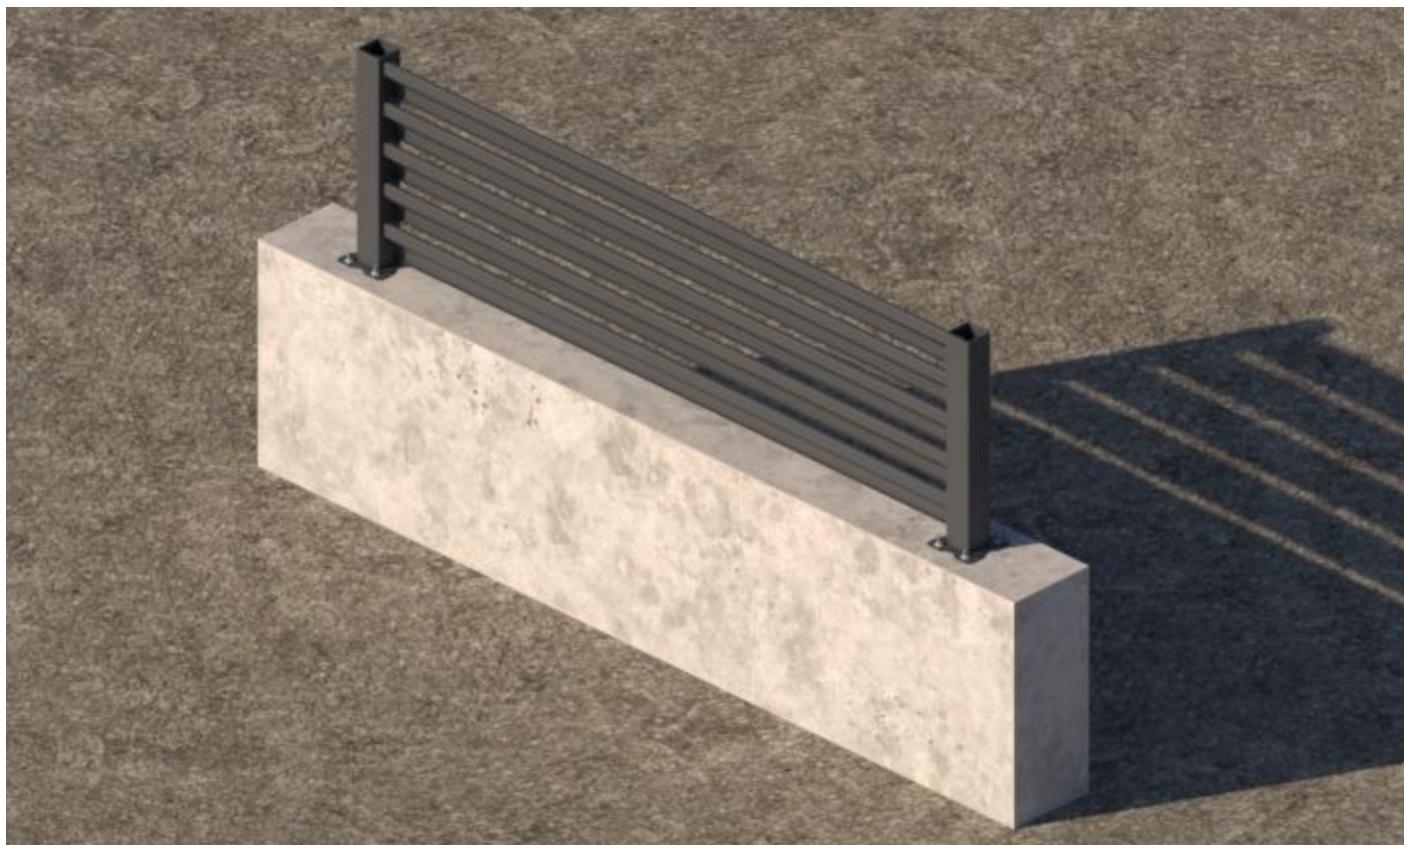



10) Recinzione completa.


2. DETTAGLI COSTRUTTIVI

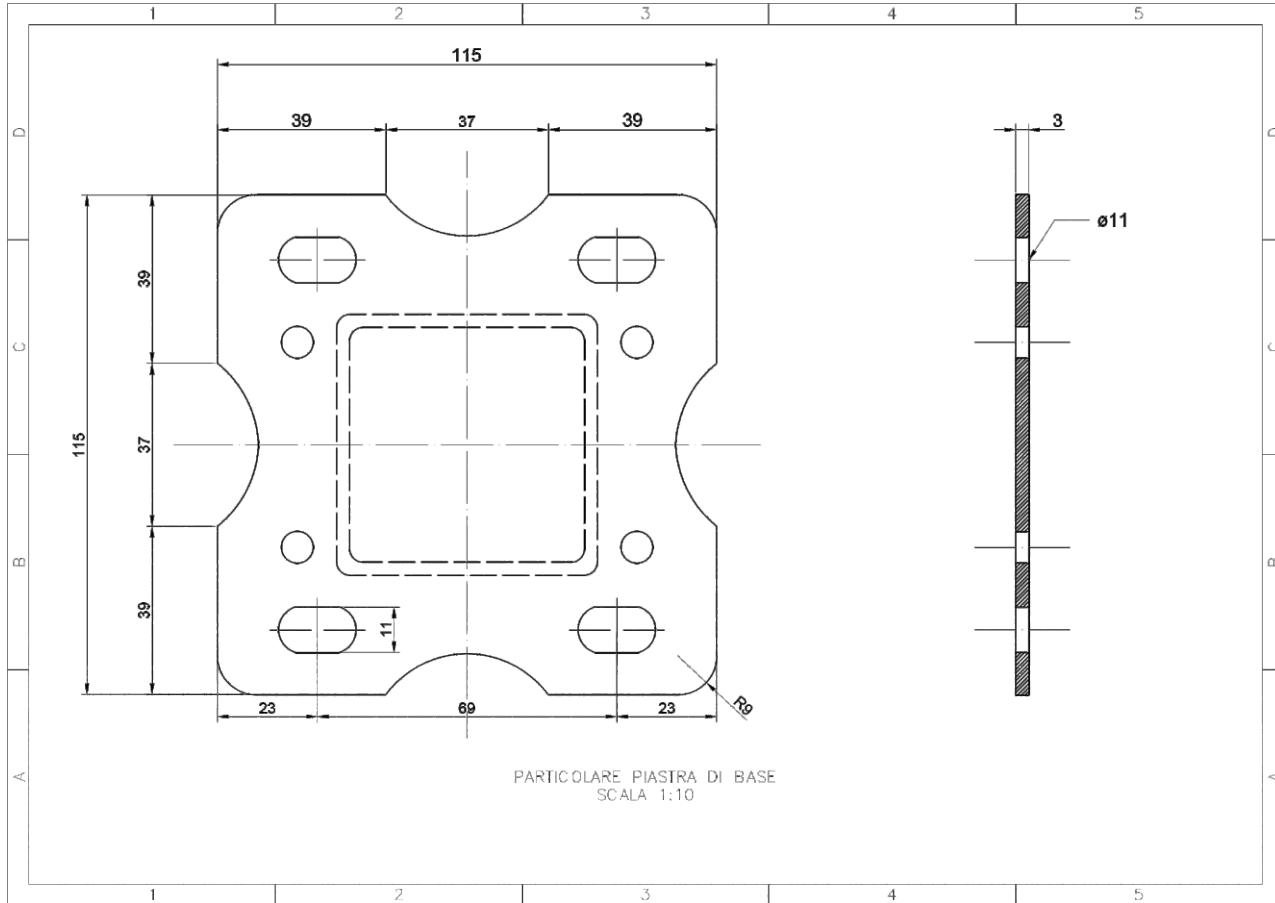


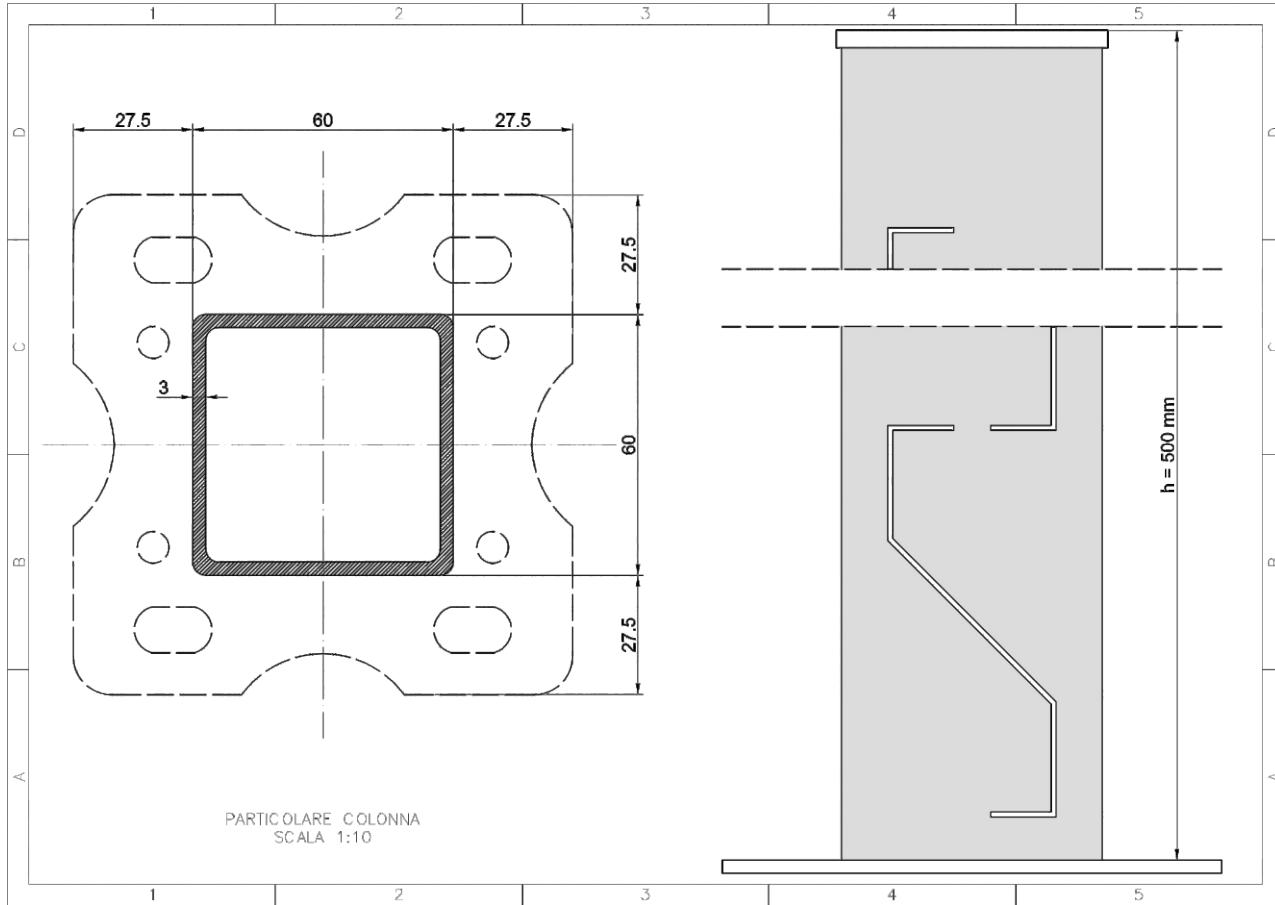


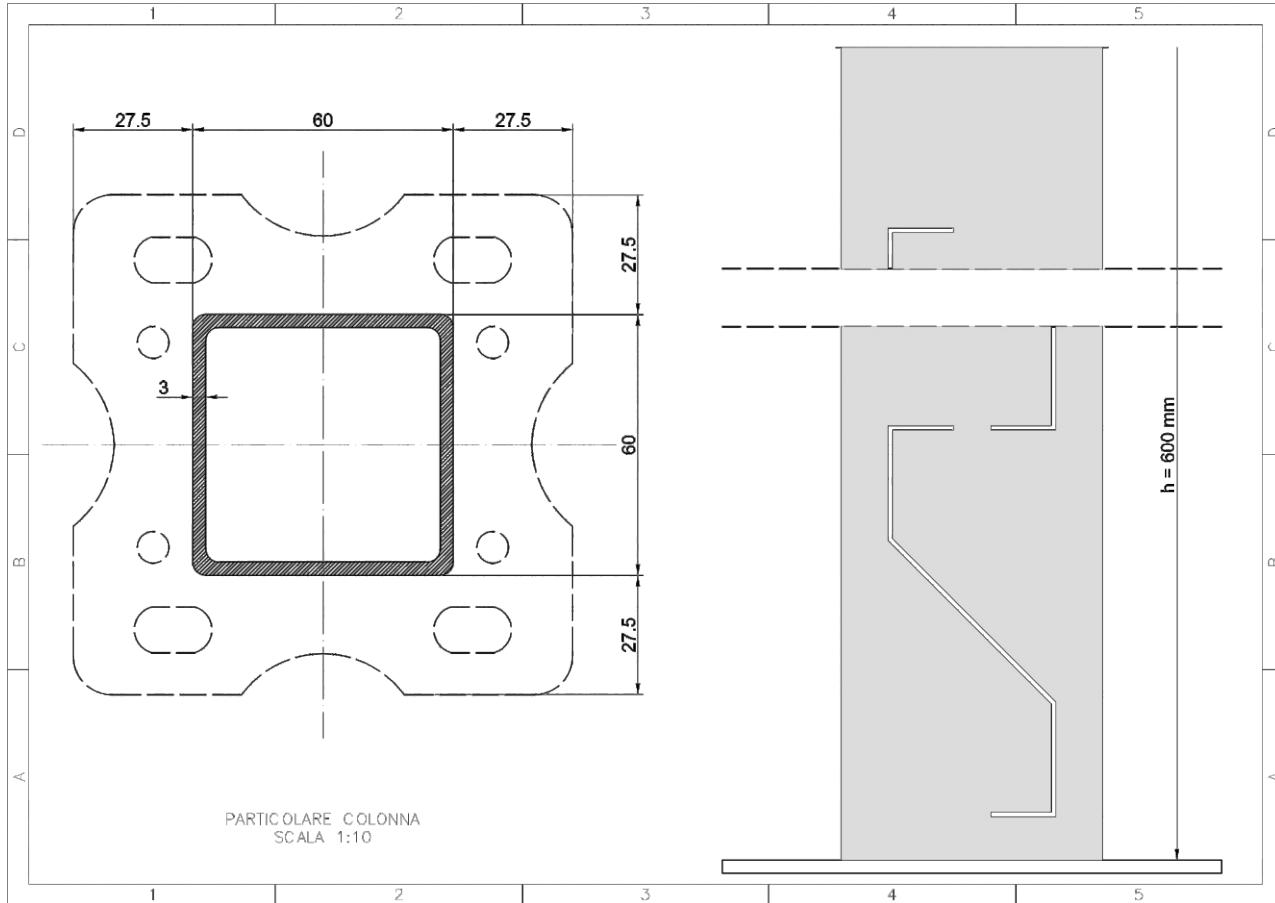


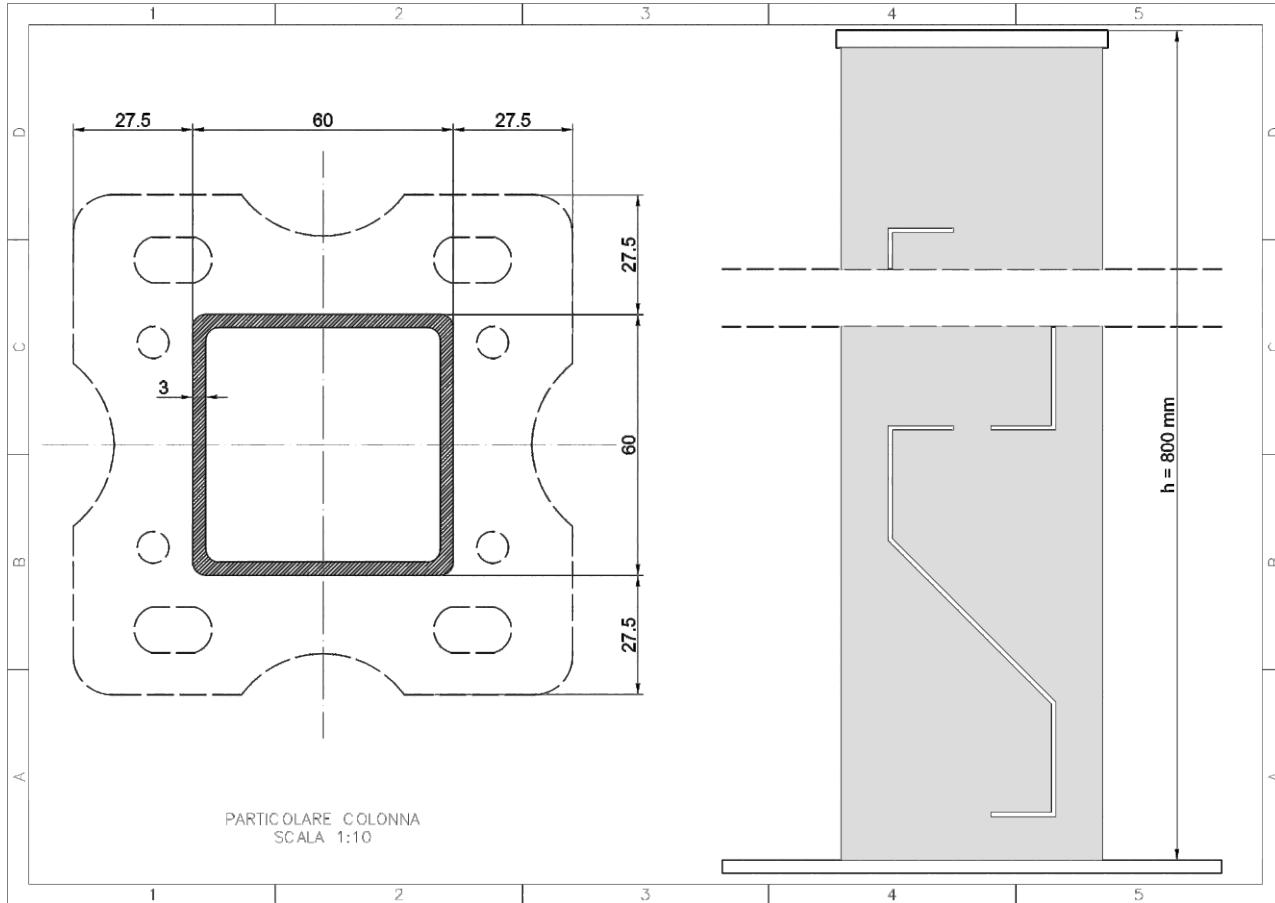


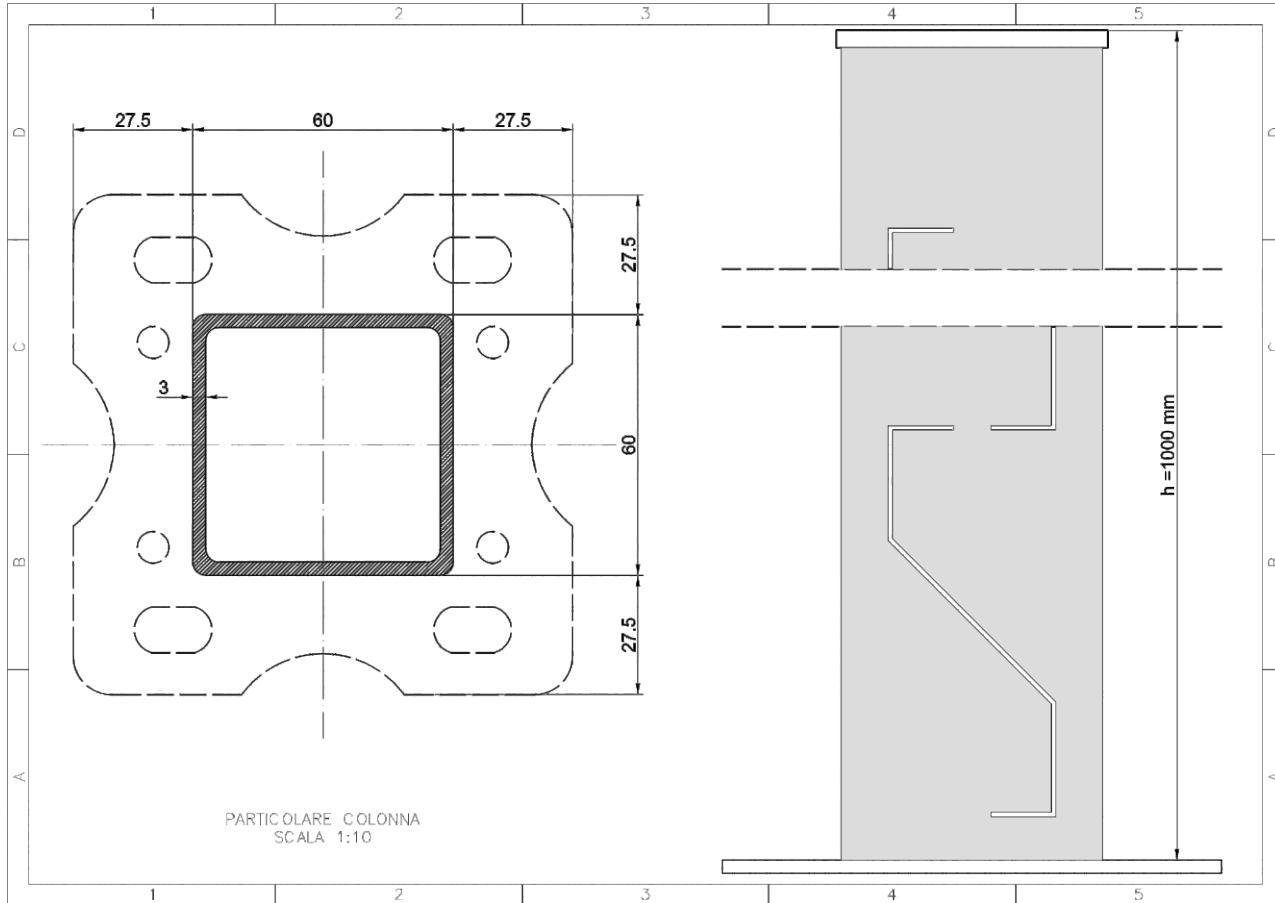


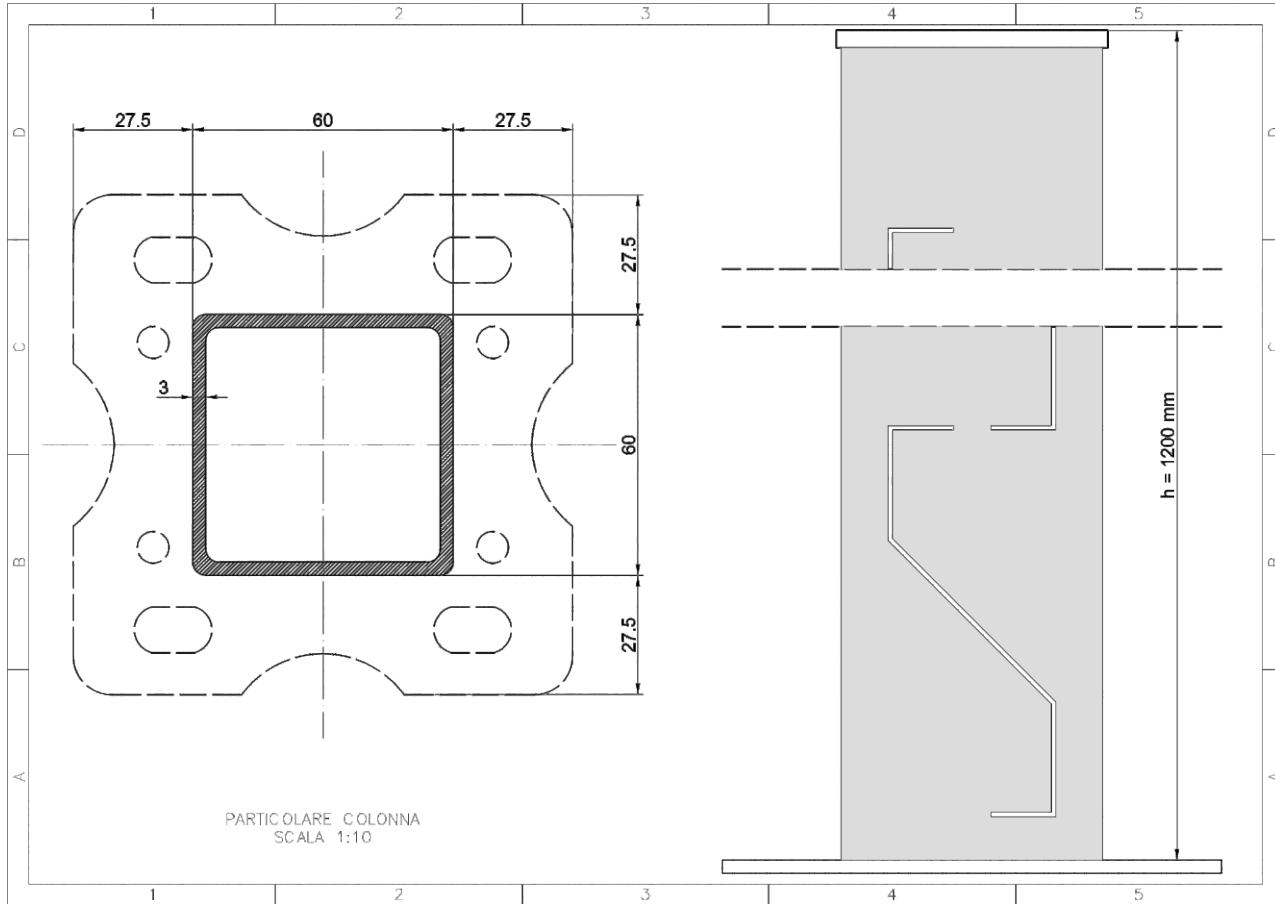

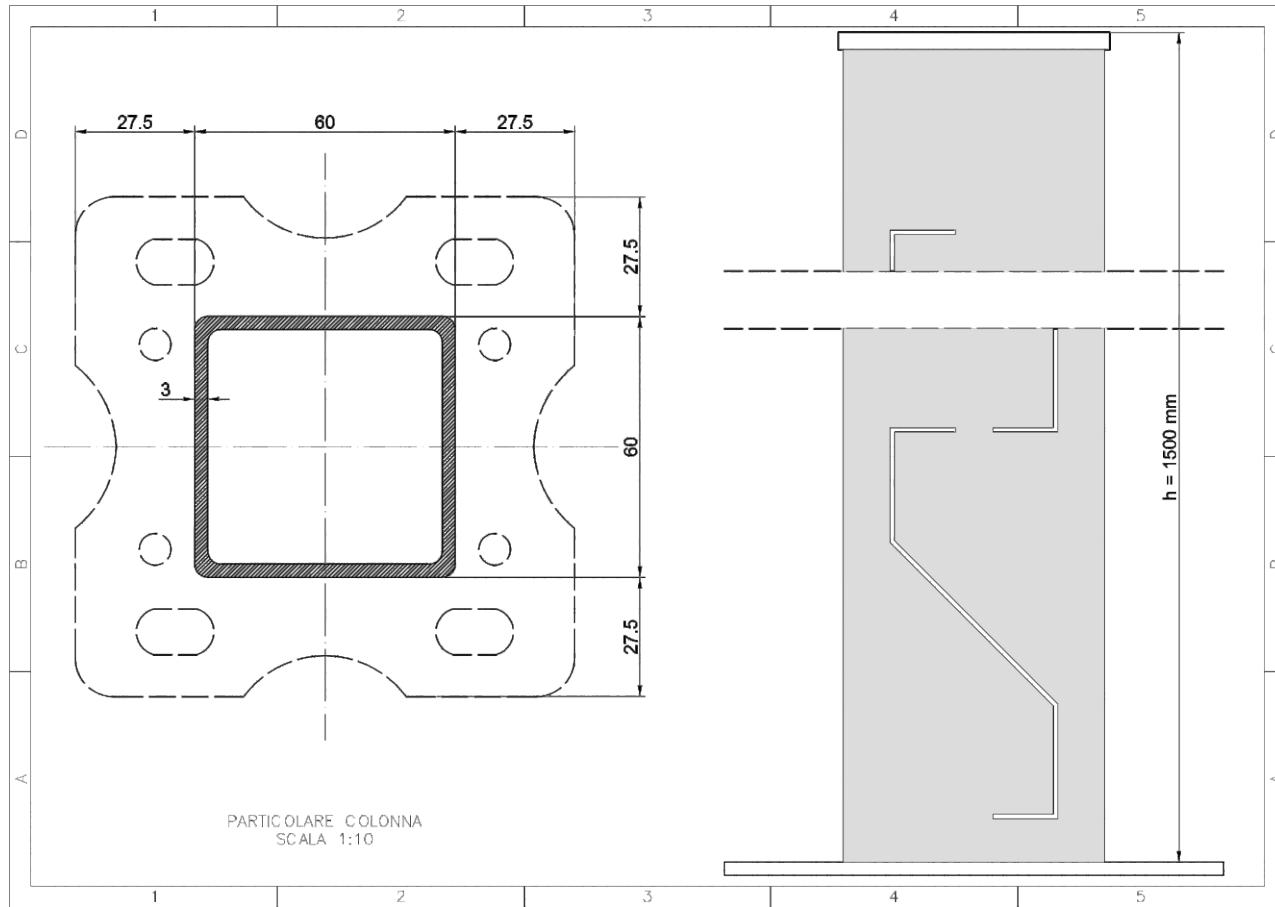


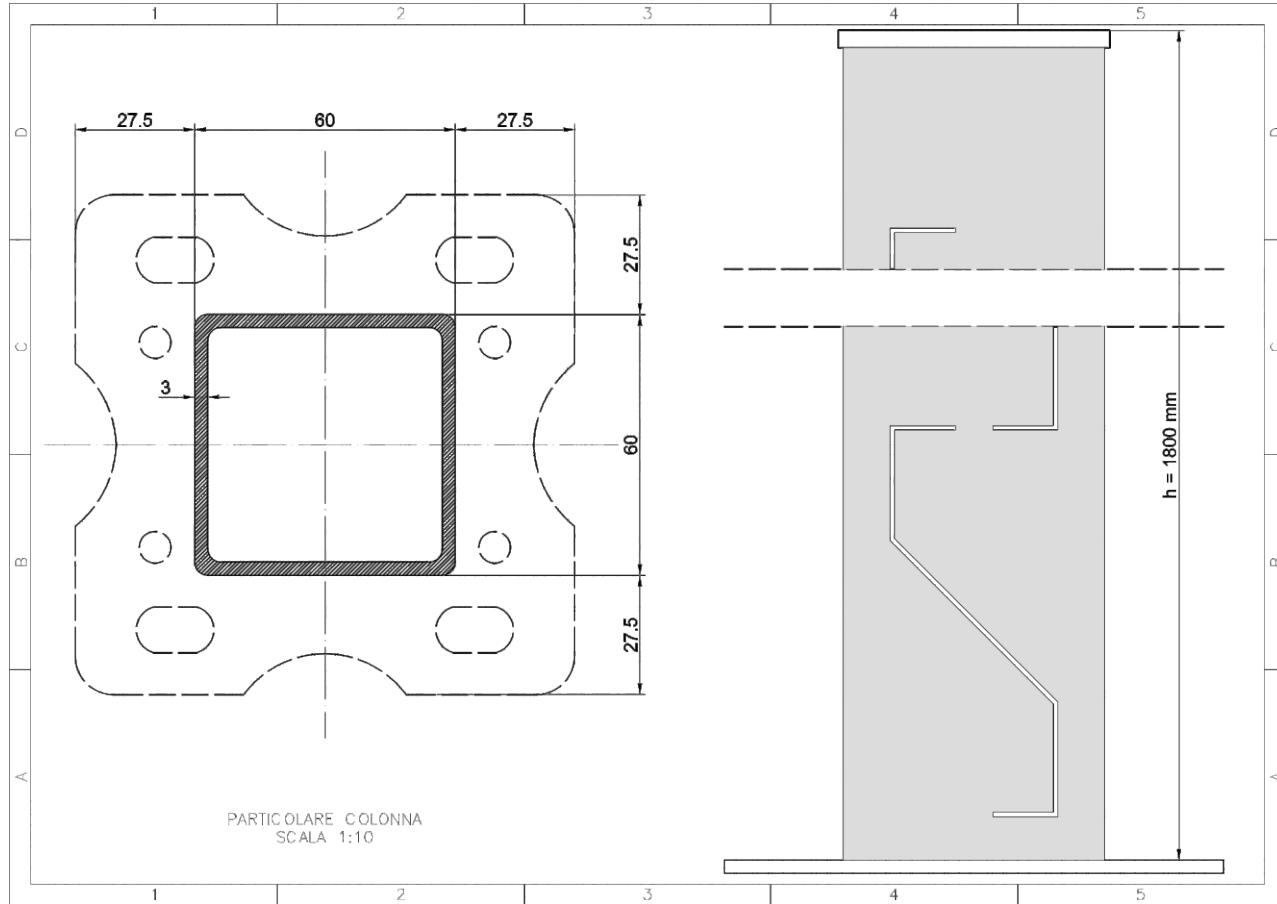


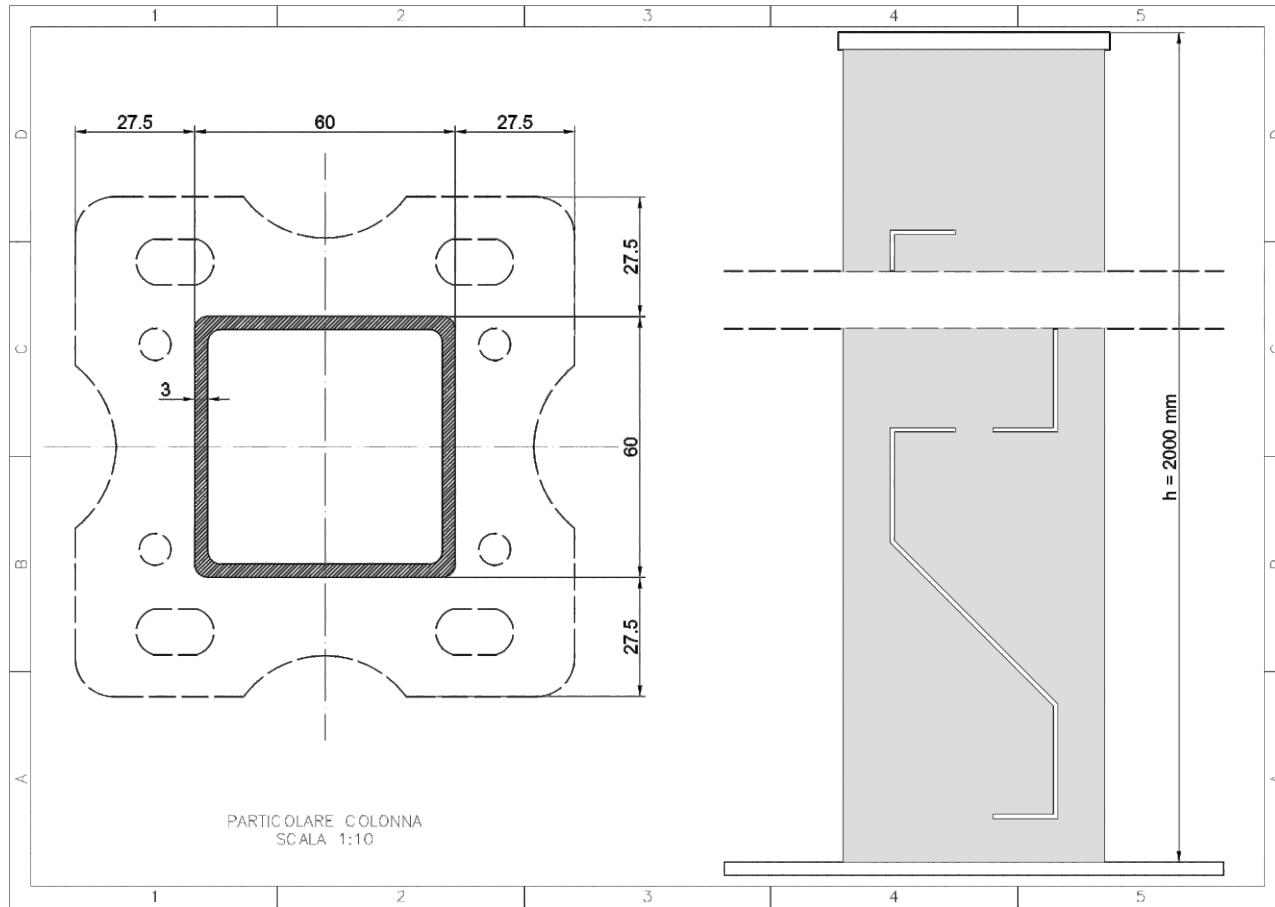

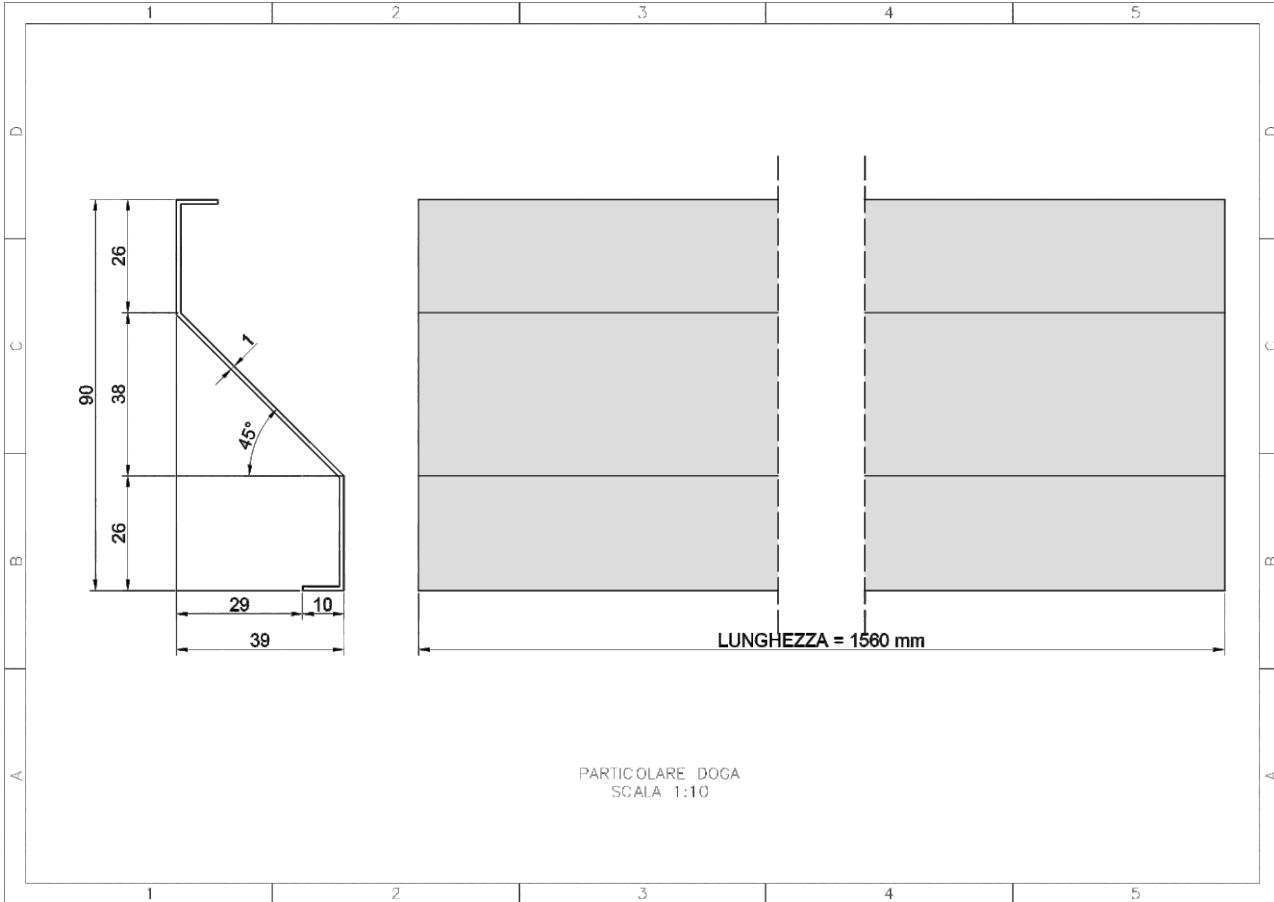

3. COLORAZIONI

COLORAZIONI STANDARD



**Altre colorazioni disponibili a richiesta
per ordini minimi di 100 mq.**

4. DIMENSIONI STANDARD

ALTEZZE: cm

40 - 50 - 60 - 80 - 100 - 120 - 150 - 180 - 200

LUNGHEZZA cm

156 cm



Su richiesta sono disponibili cancelli automatici e porte di servizio come da foto





Info e Contatti
Antonio Cascianelli

 +39 379 3316467 - e.mail: skyline1959@gmail.com  